

Orans

欧路莎·感受被宠爱



INTELLIGENT TOILET SERIES

智能坐便器系列



IT-520A/M

尺寸: 660*400*470mm
材质: 陶瓷+ABS+PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G3/4"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
水压要求: 0.2~0.6MPa

断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1120W



IT-421A/M

尺寸: 690*410*470mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
水压要求: 0.08~0.75MPa

断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1120W



IT-530M

尺寸: 686*406*458mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: -
水效等级: -
水压要求: 0.08~0.75MPa

断电冲水: -
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1150W



IT-321A/M

尺寸: 670*405*470mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G3/4"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
水压要求: 0.2~0.6MPa

断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 820W



IT-912A/M

尺寸: 690*420*500mm
材质: 陶瓷/ABS
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G3/4"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
水压要求: 0.2~0.6MPa

断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 820W



IT-422S/SA

尺寸: 690*400*470mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
电压/频率: 220V/50Hz

断电冲水: 是 (选配)
排水方式: 下排喷射虹吸式
水压要求: 0.2~0.6MPa
额定功率: 45W



IT-422A/M

尺寸: 690*425*510mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水
进水接头: G3/4"
冲水量: 4.8L

水效等级: 2
水压要求: 0.2~0.6MPa
断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 860W



IT-627P/PJ

尺寸: 690*425*510mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G3/4"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
水压要求: 0.2~0.6MPa

断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz

额定功率: 860W



IT-627S/SJ

尺寸: 690*415*510mm
材质: 陶瓷/PP
坑距: 305/400mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: 4.8L
水效等级: 2
水压要求: 0.2~0.6MPa

断电冲水: 是
排水方式: 下排喷射虹吸式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 860W



IT-420A/M

尺寸: 600*400*430mm
材质: 陶瓷/PP
孔距: 180mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: 5L
水效等级: 2
断电冲水: 是

排水方式: 后排冲落式
电压/频率: 220V/50Hz
水压要求: 0.07~0.6MPa
额定功率: 830W



IT-420AL/ML

尺寸: 600*395*412mm
材质: 陶瓷/PP
孔距: 180mm
进水方式: 侧进水
进水接头: G1/2"

水效等级: 2
水压要求: 0.07~0.6MPa
断电冲水: 是
排水方式: 后排冲落式
电压/频率: 220V/50Hz
冲水量: 5L
额定功率: 830W



IT-630

尺寸: 600*385*400mm
材质: 陶瓷+UF+PBT
孔距: 180mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: 5L
水效等级: 2
水压要求: 0.07~0.75MPa

断电冲水: -
排水方式: 后排冲落式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1100W

IT-730

尺寸: 600*385*400mm
材质: 陶瓷+UF+PBT
孔距: 180mm
进水方式: 侧进水

进水接头: G1/2"
冲水量: 5L
水效等级: 2
水压要求: 0.07~0.75MPa

断电冲水: -
排水方式: 后排冲落式
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1100W



轻智能 轻享受

守护健康生活每一天



EB-7606

尺寸:	519*372*132mm	水效等级:	2
材质:	PP	水压要求:	0.07~0.6MPa
坑距:	-	断电冲水:	-
进水方式:	侧进水	排水方式:	-
进水接头:	G1/2"	电压/频率:	220V/50Hz
冲水量:	-	额定功率:	1020W



EB-7608

尺寸:	500*400*98mm	水效等级:	2
材质:	PP	水压要求:	0.075~0.8MPa
坑距:	-	断电冲水:	-
进水方式:	侧进水	排水方式:	-
进水接头:	G1/2"	电压/频率:	220V/50Hz
冲水量:	-	额定功率:	900W

ORANS INTELLIGENT TECHNOLOGY

欧路莎智能技术

◎ 无唇超漩技术

RIMLESS & TORNADO FLUSH
TECHNOLOGY




创新无翻边陶瓷冲水结构，创新性升级的360° 超漩冲水，冲刷无死角，不给脏污和异味留隐藏的空间。



◎ 弧线喷管，定位更准确， 女用洗净更到位

ARC NOZZLE, PERFECTION
FOR LADY WASHING

下曲弧线清洗喷管，经过对多种人体形态模型数据比对，测算出适洗的曲度，更好地保证了对人体清洗的准确定位。创新升级喷管，采用金属真空电镀工艺，更加耐用。

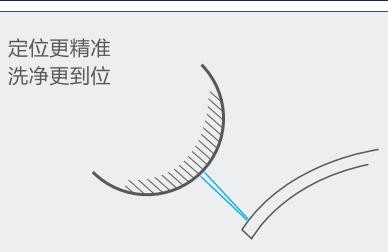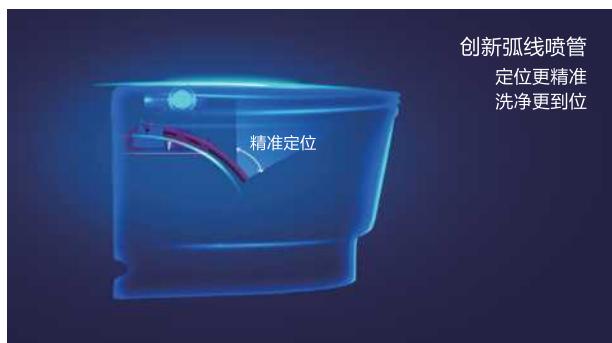

产品型号	IT-627P	IT-627PJ	IT-627S	IT-627SJ	IT-420A	IT-420M	IT-420AL	IT-420ML	IT-630	IT-730	EB-7606	EB-7608
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	手动	手动	手动	手动	红外	手动	红外	手动	手动	手动	手动	手动
翻圈方式	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
坐温调节	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自动除臭	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
润壁功能									●	●		
喷头清洁	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
洗净加热	即热	即热			即热	即热	即热	即热	即热	即热	即热	即热
通用洗净	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
女用洗净	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
移动洗净	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
按摩洗净	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
水温调节	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
喷管调节	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
水压调节	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
暖风烘干	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
风温调节	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
烘干方式	平速	平速			平速	平速	平速	平速	平速	平速	平速	平速
一键无忧	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
用户记忆												
脚感冲水	●			●								
离座冲水	●	●	●	●			●	●				
断电冲水	●	●	●	●	●	●	●	●				
冲水系统	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	零压	零压	零压	零压	零压	零压		
遥控器	红外	红外			2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	红外	
柔光照明	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
特色功能									除垢	除垢		