


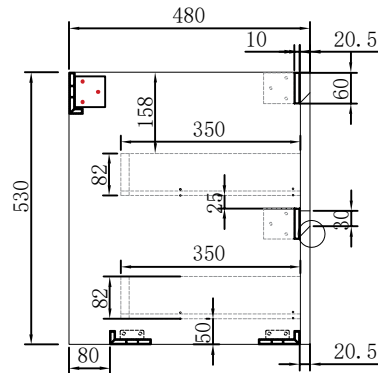
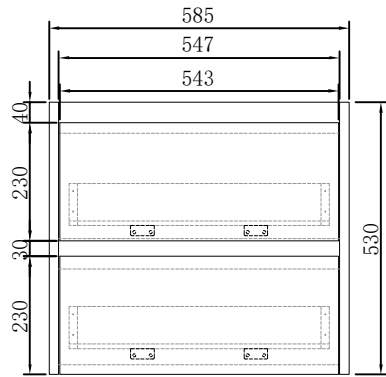
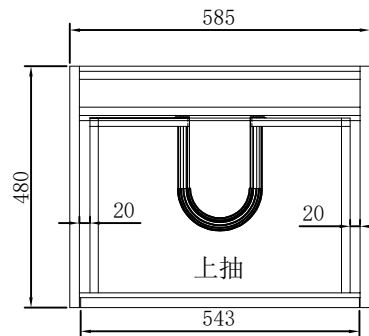


用新款60\*60\*56不锈钢大角码  
苹果蓝

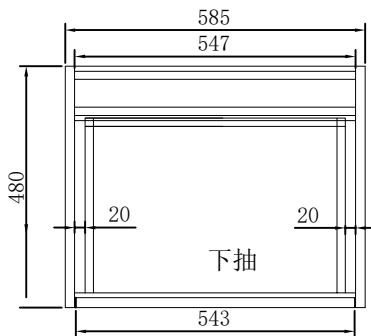

A处放大

注意：用14寸2节（科朗）插销款隐藏导轨

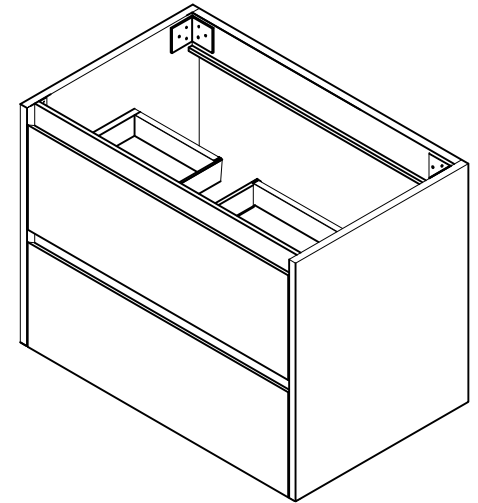

TEXT  
PHA.5  
PHA  
HAT  
DIM  
HID.5  
HID  
CEN.5  
CEN  
DRW2  
DRW

技术要求：

1. 产品结构牢固；
2. 表面无色差，无刮花、马蹄印；
3. 采用苹果蓝铝板（内填充为17.4厚铝蜂窝，板件成型尺寸厚度为19）

				铝合金			欧路莎股份有限公司	
							OLS-PTG702S-600 铝合金柜	
初始发布							OLS-PTG702S-600 铝合金柜	
标记	处数	更改内容	签名	日期	数量	重量	比例	OLS-PTG702S-600铝合金柜
设计		标准化			1		1:1	
校对		审核			共 张		第 张	
工艺		批准						

